


VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI IN USKLADITI NA GRADBIŠČU!


A

A

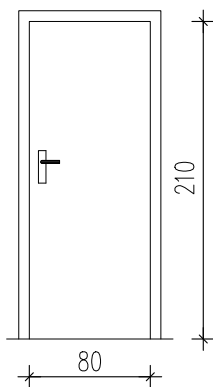

**V1** - vhodna vrata iz hodnika v bivalni del  
svetla mera: **80/210**  
kom.: 44 (L: 21 / D: 23)

Enokrilna notranja vrata v različnih stenah (10, 13, 20cm).  
Krilno vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec!  
Podboji suhomontažni, iz barvanih kovinskih (Al, jekl.) profilov (kot Deržič).  
Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuge zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam),  
Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek.  
Zvočna izolativnost (skupaj s podbojem),  $R'w = 32$  dB (vgrajena).  
Samozapiralo in štopar v okovju.



B

B


C

C

VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI IN USKLADITI NA GRADBIŠČU!


D

D

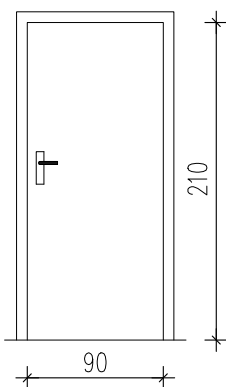

**V1b** - vrata v sobo za funkcionalno ovirane  
svetla mera: **90/210**  
kom.: 3 (L: 2 / D: 1)

Enokrilna notranja vrata v različnih stenah (10, 13, 20cm).  
Krilno vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec!  
Podboji suhomontažni, iz barvanih kovinskih (Al, jekl.) profilov (kot Deržič).  
Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuge zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam),  
Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek.  
Zvočna izolativnost (skupaj s podbojem),  $R'w = 32$  dB (vgrajena).



E

E

**OPOMBE:**

- upoštevati celotno projektno dokumentacijo
- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih
- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom
- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključke

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor: CENTER ŠOLSkih IN OBŠOLSkih DEJAVNOSTI, Frankopanska ulica 9									
1000 LJUBLJANA		objekt: Energ. sanacija ČŠOD OE Soča		vrsta risbe: SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA					
projektant: 		VP: Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh		ZAPS 1227					
		SP: Rok Gerbec, univ.dipl.inž.arh		ZAPS 1851,		B. Srpčič univ.dipl.inž.arh.			
s.p. načrta:		datum:		merilo:		št. načrta:		št. projekta:	
1 - NAČRT ARHITEKTURE		julij 2020		1:50		SPK-01		20016-00	
						vrsta proj.:		s.p. nač.:	
						PZI		1	
						št.prikaza:		št. lista:	
						361		01	
								sprem.:	
								1	

F

F

1

2

3

A4